

ATV

KRANMAN®



2019





ATV

- více než 18ti leté zkušenosti
- vlastní výroba a vývoj
- vyvážedky pro čtyřkolky a traktory
- samochodné vyvážedky
- hydraulika
- neustálý rozvoj a rozšiřování nabídky sortimentu včetně příslušenství
- pro ty, kteří chtějí funkčnost a kvalitu
- pro snadnější, bezpečnější a efektivnější práci v lese
- bohaté příslušenství nejen pro práci v lese

T2000ex

art . nr KP1360ex



Vyvážedky

- Rychlost-efektivita-bezpečnost
- Lehké flexibilní přívěsy pro práci se čtyřkolkou v lese



Systém pohonu Flexodrive X – jedinečné vlastnosti do terénu

Standardní výbava:

- hydraulický podvozek
- systém pohonu Flexodrive
- rameno 30–50 s přepákováním 3,5m
- kola 26x12-12, 8 plátnové
- hydraulický agregát s motorem Honda GX390
- elektrický startér
- nastavitelný hydr. brzdový ventil

Příplatková výbava:

naviják na dálkové ovládání + lano 25 m	HV500
výsuvné rameno K30-60 4,4 m	KU90
výsuvné rameno M36 4,6 m / K30-50	M36
rozvaděč, 2pákový mechanický	DCV-M
rozvaděč, 2pákový elektrický	DCV-E
řízená oj 12V el-hydr	RS1900e
spínač řízení DP180 a RS1900	BS19RD
spínač řízení RS1900	BS19R
dvojitě čerpadlo na pojezdu	DP180
koncový spínač opěrných nohou	BK-KD
pracovní osvětlení ramene, 2 ks 15W	BL30W
1pár klanic navíc	EL2000V
držák klanic extra	EL2000S
prodloužení podvozku 40 cm	F2400
konverzní sada pro UTV	KS-UTV
korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí	FL250
korba DX220/rovné dno 2hydr.písty	DX220
vana na klest	FL150
koš na klest včetně rychlospojky	RR400
nakládací lžíce	G50L
lžíce na příkopy	DS55
drapák na klest	RG12
rychloupínací sada hadic drapák/lžíce/rotátor	SGS4
rychloupínací sada pro korbu	HVK5
montážní sada	K375
montážní sada	K359
konzole pro zvedání/přenášení korby	LB110
ocelové pásy na kola	BA19X
plastové pásy /na ocelových pásech	BA19XP
kleště na dřevo/klády	TS200
přídavné tažné	DR800
držák na řetězovou pilu pro ATV	MSFA

T1950ex

art . nr KP1350ex





Standardní výbava:

- systém pohonu Flexodrive
- rameno 30–50/3,5 m
- kola 26x12–12, 8plátnové
- 2 rychlostní převody
- hydraulický agregát s motorem Honda GX390
- elektrický startér
- nastavitelný hydraulický brzdový ventil

Příplatková výbava:

naviják na dálkové ovládání + lano 25m	HV500
výsuvné rameno K30-60 4,4m	KU90
výsuvné rameno M36 4,6m / K30-50	M36
rozvaděč, 2pákový mechanický	DCV-M
rozvaděč, 2pákový elektrický	DCV-E
řízená oj 12V el-hydr	RS1900e
spínač řízení DP180 a RS1900	BS19RD
spínač řízení RS1900	BS19R
dvojitě čerpadlo na pojezdu	DP180
koncový spínač opěrných nohou	BK-KD
pracovní osvětlení ramene, 2ks 15W	BL30W
konverzní sada pro UTV	KS-UTV
korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí	FL250
korba DX220/rovné dno 2hydr.písty	DX220
vana na klest	FL150
koš na klest včetně rychlospojky	RR400
nakládací lžíce	G50L
lžíce na příkopy	DS55
drapák na klest	RG12
rychloupínací sada hadic drapák/lžíce/rotátor	SGS4
rychloupínací sada pro korbu	HVK5
montážní sada	K359
konzole pro zvedání/přenášení korby	LB110
ocelové pásy na kola	BA19X
plastové pásy /na ocelových pásech	BA19XP
kleště na dřevo/klády	TS200
držák na řetězovou pilu pro ATV	MSFA

T1750ex

art . nr 1133





Standardní výbava:

- rameno 30 – 50, 3,5m
- kola 26x12–12, 8plátnová
- hydraulický agregát s motorem Honda GS240

Příplatková výbava:

naviják na dálkové ovládání + lano 25 m	HV500
výsuvné rameno K30-60 4,4 m	KU90
rozvaděč, 2pákový mechanický	DCV-M
rozvaděč, 2pákový elektrický	DCV-E
řízená oj T1750	RS1750
dvojitě čerpadlo na pojezdu	DP180
koncový spínač opěrných nohou	BK-KD
pracovní osvětlení ramene, 2 ks 15 W	BL30W
elektrický startér motoru	ES100
pohon brzd.ventilu	BV200
konverzní sada pro UTV	KS-UTV

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí	FL250
korba DX220/rovné dno 2 hydr.písty	DX220
vana na klest	FL150
korba, zapuštěná, bez sklápění	FL200
koš na klest včetně rychlospojky	RR400
nakládací lžíce	G50L
lžíce na příkopy	DS55
drapák na klest	RG12
rychloupínací sada hadic drapák/lžíce/rotátor	SGS4
rychloupínací sada pro korbu	HVK5
montážní sada	K359
konzole pro zvedání/přenášení korby	LB110
kleště na dřevo/klády	TS200
přídavné tažné	DR800
držák na řetězovou pilu pro ATV	MSFA

T1710

art . nr 1132





Standardní výbava:

- rameno 30 – 40 3,4m
- kola 22x11–8, 6plátnové
- hydraulický agregát s motorem Honda GX200

Příplatková výbava:

naviják na dálkové ovládání + lano 25m	HV500
rameno 30-50	KU50
rameno 30-60	KU901
rozvaděč, 2pákový mechanický	DCV-M
rozvaděč, 2pákový elektrický	DCV-E
řízená oj T1710	RS1710
koncový spínač opěrných nohou	BK-KD
pracovní osvětlení ramene, 2ks 15W	BL30W
pohon brzd.ventilu	BV200
konverzní sada pro UTV	KS-UTV

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí	FL250
korba DX220/rovné dno 2hydr.písty	DX220
vana na klest	FL150
korba, zapuštěná, bez sklápění	FL200
koš na klest včetně rychlospojky	RR400
nakládací lžíce	G50L
lžíce na příkopy	DS55
drapák na klest	RG12
rychloupínací sada hadic drapák/lžíce/rotátor	SGS4
rychloupínací sada pro korbu	HVK5
montážní sada	K359
konzole pro zvedání/přenášení korby	LB110
kleště na dřevo/klády	TS200
přídavné tažné	DR800
držák na řetězovou pilu pro ATV	MSFA

T1650

art. nr 1131





Standardní výbava:

- rameno 30 – 40 3,4 m
- kola 22x11–8 6plátnové
- agregát s motorem Honda GX200

Příplatková výbava:

naviják na dálkové ovládání + lano 25 m	HV500
rameno 30 – 50	KU50
rameno 30 – 60	KU901
rozvaděč, 2pákový mechanický	DCV-M
rozvaděč, 2pákový elektrický	DCV-E
řízená oj T1650	RS1650
kola 300/65-12	HJ300-12
koncový spínač opěrných nohou	BK-KD
pracovní osvětlení ramene, 2 ks 15 W	BL30W

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí	FL250
korba DX220/rovné dno 2hydr.písty	DX220
vana na klest	FL150
korba, zapuštěná, bez sklápění	FL200
koš na klest včetně rychlospojky	RR400
nakládací lžíce	G50L
lžíce na příkopy	DS55
drapák na klest	RG12
rychloupínací sada hadic drapák/lžíce/rotátor	SGS4
rychloupínací sada pro korbu	HVK5
montážní sada	K359
montážní sada pro FL200	K209
konzole pro zvedání/přenášení korby	LB110
kleště na dřevo/klády	TS200
přídavné tažné	DR800
držák na řetězovou pilu pro ATV	MSFA



ATV valníky / přívěsy

FL250V

art . nr FL250V



FL250V sklápěcí vlek se zapuštěnou korbou

Standardní výbava:

- žárově zinkovaný povrch
- dvojité sklápěcí píсты
- dvojité sklopné zadní čelo
- kola 22x11–8 6ti plátnové
- opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65 – 12

kabelový naviják

přídavná nakládací rampa

ruční naviják

relé sada pro el.-hydr. sklápěč

HJ300-12

FL4001

FL4002

FL40003

RS1120

DX220V

art . nr DX220V



DX220V sklápěcí vlek s rovným dnem

Standardní výbava:

- dvojité sklápěcí píсты
- žárově zinkovaný plech
- sklopné bočnice
- zadní otevírací čelo
- kola 22x11-8 6ti plátnové
- opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65-12

HJ300-12

sada relé pro elektr.-hydr. sklápěč

RS1120

spínací skříňka s relé, dálk.ovládání sklápění

RS1130

FL400

art . nr FL400



FL400
sklápěcí přívěs
se zapaštěným dnem.

nosnost 1 200 kg,
nízké těžiště

Standardní výbava:

- ruční sklápění
- zesílené bočnice
- dvojité sklopné zadní čelo
- žárově zinkovaný plech
- kola 22x11-8 6ti plátnové
- opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65 – 12
přídavný naviják
nakládací rampa
Ruční naviják

HJ300-12
FL4001
FL4002
FL4003

T1100

art . nr T1100



T1100 vyvážecí přívěs pro domácí použití

Standardní výbava:


- žárově zinkovaný podvozek
- 6 klanic
- kola 22x11-8 6ti plátnové
- opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65-12	HJ300-12
kabelový jeřáb(rameno)	VK1100
nakládací nosný jeřáb	1510
držák navijáku univerz. pro el. naviják	K1005
držák navijáku pro T1100	K1006
korba FL200, zapuštěná, nesklopná	FL200
korba DX220, el/hydr, sklápěcí	DX220ET
korba FL250, el/hydr sklopná, zapuštěná	FL250ET
rychloupínáky pro korby DX220,FL250	K375
rychloupínáky pro korby FL200	K208
kleště na klády	TS200

KP100

art . nr KP100

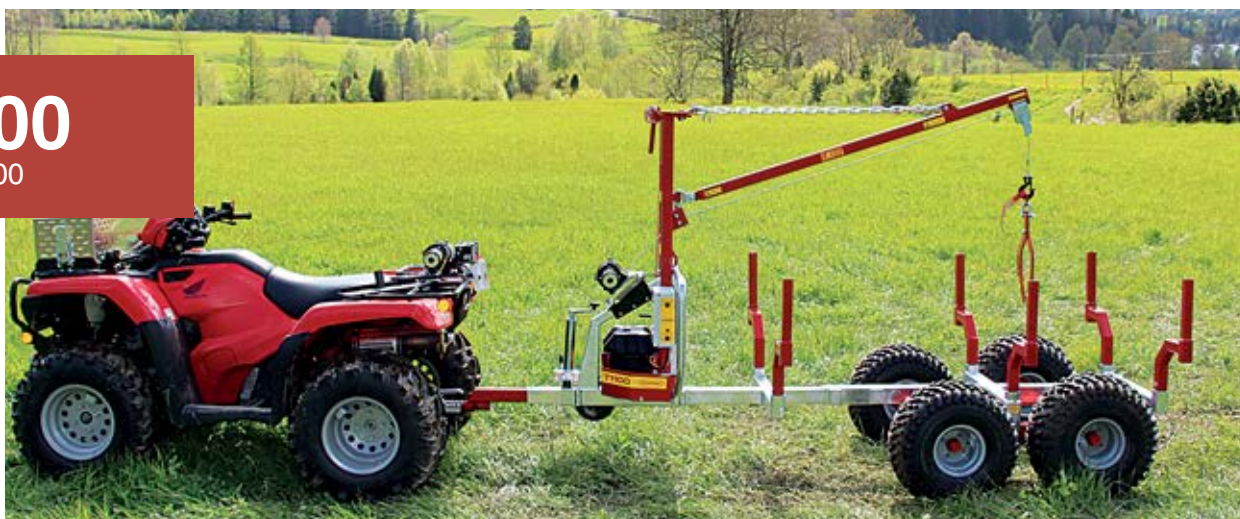

- přívěs-podvozek T1100
- rameno VK1100
- skříňka s dálk. ovl., relé, spínač, baterie
- elektrický naviják 2500lb
- držák navijáku
- opěrné nohy ramene
- opěrné kolo oje
- kleště na klády

KP1120

art . nr KP1120



- podvozek T1100
- rameno VK1100
- hydraulický agregát KS590
- hydraulický naviják HV150 s 20 m lanem
- držák navijáku
- opěrné nohy ramene
- opěrné kolo oje
- kleště na klády
- kabel a montážní sady

Příslušenství



FL250

art . nr FL250



FL250 lesnický sklápěcí valník

Standardní výbava:

- dvojité sklápěcí písty
- žárově zinkovaný plech
- dvojité sklopné zadní čelo
- 3 mm deska podlahy
- 2 mm boční plech

Příplatková výbava:

spojovací materiál pro T1100
rychlospojky
montážní sada pro T2000ex pro korby
konzole pro přenos korby
rychlospojky na hadice
jednopákový rozvaděč pro sklápění

K357
K359
K375
LB110
HVK5
VP10

DX220

art . nr DX220



DX220 sklápěcí valník na vyvážedku

Standardní výbava:

- 2 sklápěcí písky
- Žárově zinkovaný plech
- Sklopné bočnice
- Sklopné zadní čelo

Příplatková výbava:

spojovací materiál pro T1100	K357
Rychlospojky pro drapák	K359
Montážní sada pro T2000ex	K375
Nakládací nosná konzole pro korbu	LB110
Balení ventilů/rozvaděč pro sklápění korby	VP10
Sada rychlospoje pro dálk.ovládání	HVK5

FL150

art . nr FL150



FL150
vana na klest

Objem: 3,5 m³
Není určeno
pro přepravu klád

Standardní výbava:

- 3 mm pozinkovaný plech
- Délka 350cm
- Montážní sada

RR400

art . nr RR400



RR400
Koš na přepravu kletí

Není určeno
pro přepravu dřeva

Výbava: 8 klanic


- 2 posuvné vzadu
- Montážní díly



Lžíce na příkopy



Lžíce nakládací

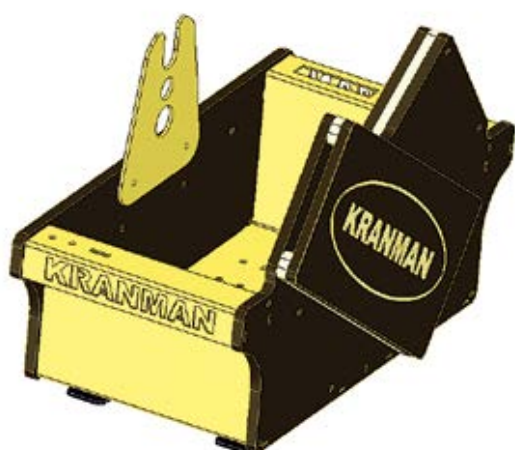

Box na motorovou pilu



Drapák na klest



Rozvaděč/multiplet



2pákový rozvaděč mechanický



2pákový rozvaděč elektrický

Specifikace – vyvážedky

	T1100	T1650	T1710	T1750	T1950ex	T2000
Šířka cm	130	135	135	142	140	140
Výška celkem	–	165	165	165	165	175
Délka ložné plochy	214-274	226-286	226-286	226-286	262	259
Délka mezi klanicemi	150	168	168	168	195	193
Náklad. plocha m²	0,55	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Hmotnost kg	195	210	292	360	391	470
Celková délka min.	330	382	382	382	415	395
Počet klanic	6	4	4	4	4	6-10
Řízená oj	–	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Kola	22x118,6pl	22x11-8,6pl	22x11-8,6pl	26x12-12,8pl	26x12-12,8pl	26x12-12,8pl
Podvozek/ prům.rámu	VRK70x70	VRK100x100	VRK100x100	VRK100x100	DOMEX samonosný	DOMEX samonosný
Max. zatížení kg	1100	1650	1700	1750	1900	2000

Rameno/jeřáb	V1100	K30-40	K30-50	K30-60	M36
Hmotnost kg	25	256*	276*	302*	310*
Dosah (m)	1,65	3,4	3,5	4,4	4,6
Zvedací síla kg(m)	–	450(1,2)	500(1,2)	500(1,2)	690(1,2)
Zvedací síla kg(m)	250(1,65)	220(3)	240(3)	240(3)	280(3)
Tlak oleje	–	160	160	160	180
Úchop drapáku	–	0,08	0,08	0,08	0,08

*hmotnost včetně ramene, podpěrných nohou, rotátoru a rukojeti

Specifikace – valníky/koše na klest

	Vana na klest	Korba pevná	Sklopná korba, hydr.	Valník ručně sklopný	Valník el/hydr. sklopný
	FL150	FL200	FL250/DX220	FL400	FL250V/DX220V
Celková délka(cm)	350	220	225/235	340	340/345
Celk.výška (cm)	85	52	70/87	92	95/115
Délka vleku (cm)	350	222	225/220	225	225/220
Šířka celk. (cm)	160	130	128/136	136	139/139
Výška bočnic	-	52	51/30	51	51/30
Šíře mezi bočnicemi	145	123	122/123	122	122/123
Světlá výška	-	-	-/-	40	40/70
Váha (kg)	240	110	190/213	283	330/353
Objem nákladu (m3)	3,5	0,9	1,0/0,8	1,0	1,0/0,8
Ložná plocha (m2)	5,1	2,7	2,7/2,7	2,7	2,7/2,7
Max.zatížení (kg)	1200	1200	1200/1000	1200	1200/1200
Povrch. úprava	zinkovaný	žárově zink.	žárově zink.	žárově zink.	žárově zink.
Dno korby	plech	plech	Plech/12 m – překližka	plech	Plech/12 mm překližka
kola	-	-	-/-	22x11–8/8pl	22x11–8/6pl oba
El.-hydr.čerpadlo	-	-	Volitelné oba	-	12V el/hydr. oba
Tažné zařízení	-	-	-/-	50mm koule	50 mm koule oba

Graf pohybu ramene
(pouze rameno jeřábu bez koncového příslušenství.)

